

### 无线 D24 智能电源模块


D24 电源模块是 Hysine 智能照明 BCX 系列中的总线供电系统，能向总线提供 24V/2A 的电源，支持 LoRa 物联网智能通讯，4 个 RJ45 接口可以组成二口网桥。

#### 产品功能

- 搭载智能芯片技术，与中央网关交互
- 向总线提供 24V/2A 电源
- 具有二口 RS485 网桥功能
- 兼容性性强，电源无频闪
- 标准 35mm 导轨式安装结构
- 支持无线物联网通讯

#### 规格参数


- 输入电源：AC220V±10%/110VAC±10%
- 电源频率：50HZ/ 60Hz
- 整机无负载功耗：0.5 W
- 输出电压：DC24V
- 最大负载：300W
- 无线发射功率：5~30mW 可调
- 发射频率：6.27MH/433MHz/780MHz/2.4G 可设
- 直线传输距离：300m
- 环境条件：工作温度：- 10°C~ + 40°C
- 使用寿命：通断>100000 次/150000 小时
- 外形尺寸：234mm×88.4mm×70.3mm

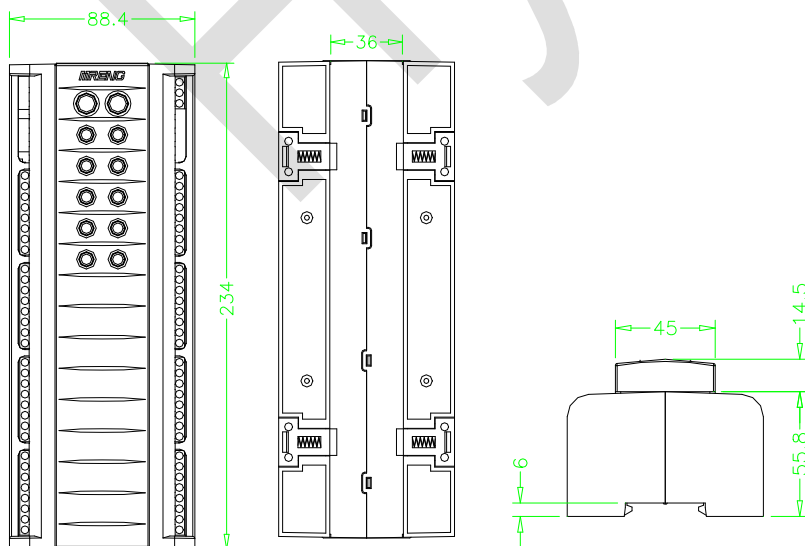

## D24 智能电源模块

## 设备参数设置

## 1. 面板部分（见图 2）

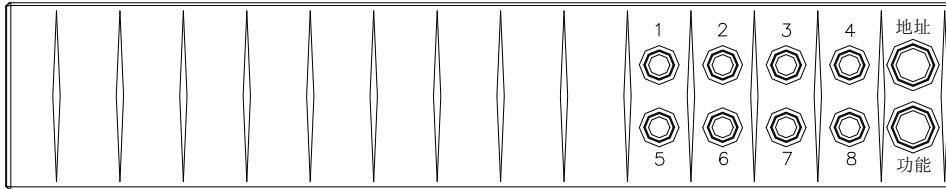

① 1~8 按键/指示灯

图 2

指示灯作用：指示灯 1—当网桥 1 端口接收到数据时闪烁；

指示灯 2—当网桥 1 端口发送数据时闪烁；

指示灯 3—当网桥 2 端口接收到数据时闪烁；

指示灯 4—当网桥 2 端口发送数据时闪烁；

## 安全使用与维护保养

1. 使用前详细阅读所有说明。
2. 勿靠近干扰设备。
3. 要建立良好通风散热环境。
4. 在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
5. 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
6. 机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系。
7. 定期除尘，不能用酒精、汽油等挥发性液体擦拭。
8. 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
9. 定期检查线路的受损和老化程度，应及时更换不合格线路。